

性能

- 高分辨率 1G (1/30,000)
- 高准确度 0.3% (25±20°C)
- 温度补偿 TCC
 - 极低温度系数 <30ppm/°C
 - 探头温度范围 25±40°C
- 线性校正 LC
 - 高线性度 0.1%
- 实时校零 RTN
 - 极低零点漂移 0.5mG/°C
 - 等效噪声 0.02Gp-p@40Sa/s
- RS-232C/USB/同步触发输入
- 8k 读数触发测量存储器



1G/±30000G

应用

磁学

- 电磁铁强磁场测量
- 永磁体测量
- 螺线管磁场测量
- 线圈磁场测量

产线检测

- 磁性元件自动化测量
- 电机磁环磁场分布自动测量
- 微型扬声器磁场自动化测量


传感器

- 线性霍尔传感器校准
- 数字霍尔传感器校准

测试系统

- 霍尔测试系统
- 振动样品磁强计 VSM
- 磁电阻和磁致伸缩
- 磁光效应
- 与强磁场相关的测试系统

尺寸

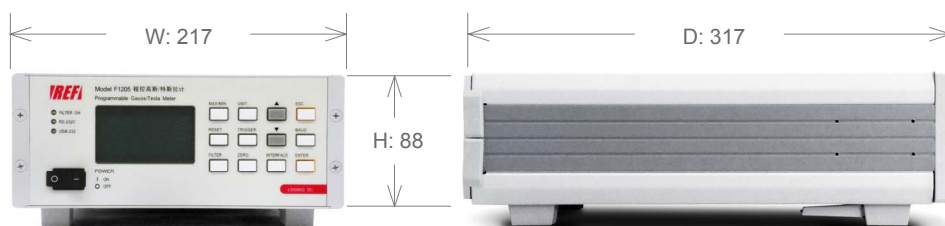

纸箱



4kg



单人抱持

- 详细性能请参阅用户手册
- 用户手册和更多技术支持文档请登录乐真科技网站下载