

性能

- RTN¹ 技术
 - 低零点温度系数 0.02G/°C
 - 低噪声 0.05Gp-p
- 直流测量范围 0.1G to 30kG
 - 高分辨率 1/6000
 - 准确度 2% (25±10°C)
 - 10 读数/s
- 交流磁场真有效值测量
 - 分辨率 1/1200
- 线性校正
- 数字化霍尔探头
- USB 接口
 - 兼作通讯和充电




0.1G / ±30kG
DC/RMS

应用

- 磁学
 - 永磁体测量
 - 电磁铁强磁场测量
 - 螺线管磁场测量
 - 线圈磁场测量
- 传感器
 - 线性霍尔传感器校准
 - 数字霍尔传感器校准
- 产线检测
 - 磁性元件自动化测量
 - 电机磁环磁场分布自动测量
 - 微型扬声器磁场自动化测量
 - 微型相机的对焦机构测量

尺寸

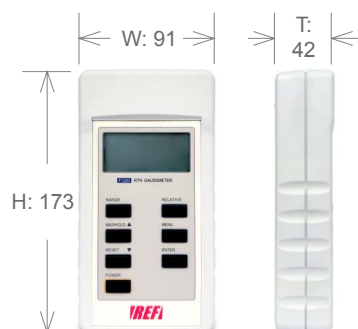

便携仪器箱



0.5kg



单人抱持

- 详细性能请参阅用户手册
- 用户手册和更多技术支持文档请登录乐真科技网站下载