

性能

- 高分辨率 1 μ A (1/105,000)
- 高准确度 0.015%
- 高线性度 0.005%
- 低温度系数 3ppm/°C
- 高稳定度 10ppm/h
- 低噪声 <4 μ A RMS
- 高输出阻抗 500M Ω DC

- 钳位电压 0—105.0V
- 钳位电压分辨率 0.1V

- 输出功率 10W
- RS-232C/USB/同步触发输出



± 105.000mA/105V

应用

电学

- 万用表电流档校准 (0.05 级)
- 精密电阻筛选和配对
- 精密电阻的早期老化
- 低电阻测量

计量

- 约瑟夫森结阵列驱动

传感器

- 为精密传感器提供恒流驱动
- 霍尔测量
- 温度测量
- 驱动结构脆弱的精细部件

磁学

- 配合线圈产生高精度弱磁场
- 地磁场抵消
- 测量高电感元件的直流电阻
- 磁电阻测量

半导体

- 半导体表面电阻测量
- 霍尔测试系统
- 精密驱动多只串联的 LED
- 驱动精密的半导体激光器


控制

- 精密温度控制
- 精密电化学控制
- 电流环信号模拟

产线检测

- 摄像头对焦电机检测
- 变压器工作温度检测
- 精密电机控制和检测

尺寸

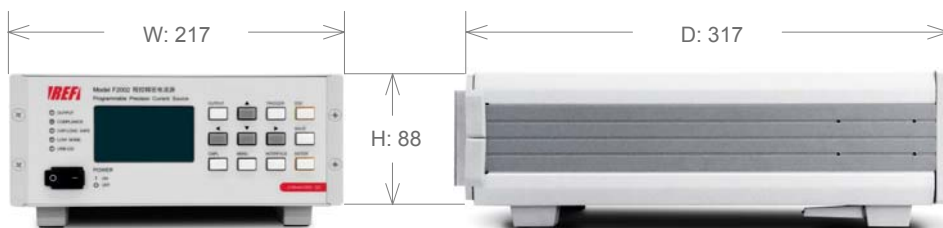

纸箱



5kg



单人抱持

- 详细性能请参阅用户手册
- 用户手册和更多技术支持文档请登录乐真科技网站下载