

## 性能

- 分辨率 0.1mA (1/100,000)
- 准确度 0.1%
- 高线性度 0.01%
- 稳定度 100ppm/h
- 输出阻抗 300kΩ DC
- 低噪声 2mA RMS
- 低温度系数 <20ppm/°C
- 输出功率 1kW
- 负载范围 3—10Ω
- 自动扫描
- RS-232C/USB/同步触发输出



± 10.0000A/100V

## 应用

## 磁学

- 驱动亥姆霍兹线圈
- 驱动麦克斯韦线圈
- 驱动中型电磁铁
- 驱动大功率螺线管

## 系统

- 霍尔测试系统
- 振动样品磁强计 VSM
- 薄膜材料磁性测量系统
- 三维线圈磁场系统
- 旋转磁场

## 半导体照明

- 大功率 LED 老化测试
- 高压 LED 灯具老化测试

## 电学

- 万用表电流档校准 (0.2 级)
- 大功率精密电阻老化


## 产线检测

- 变压器工作温度检测
- 精密电机控制和检测

## 控制

- 精密温度控制
- 精密电化学控制

## 尺寸

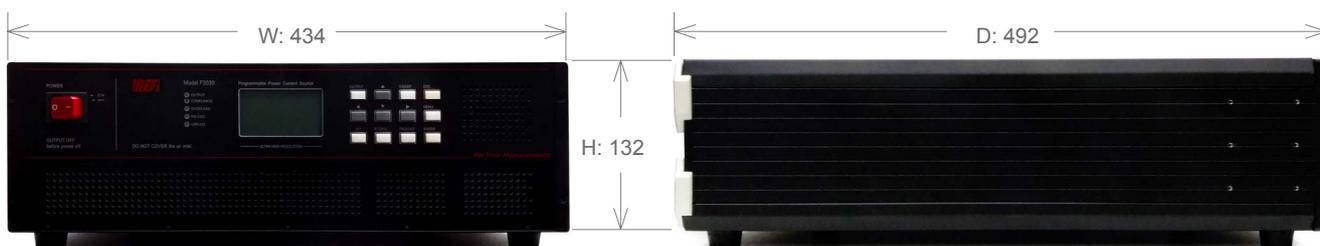

木箱



36kg



双人抱持



推车

- 详细性能请参阅用户手册
- 用户手册和更多技术支持文档请登录乐真科技网站下载