

性能

- 推挽输出，真双极性，四象限工作
- 响应速度：<100μs（电阻负载）
- 高分辨率 10μA（1/250,000）
- 高准确度 0.015%
- 高线性度 0.005%
- 高稳定度 10ppm/h
- 高输出阻抗 >100MΩ DC
- 低噪声 <50μA RMS
- 低温度系数 3ppm/°C
- 输出功率 >50W
- RS-232C/USB/同步触发输出



± 2500.00mA/21V

应用

电学

- 万用表电流档校准（0.05 级）
- 精密检流电阻测量和筛选
- 检流电阻的早期老化

磁学

- 配合线圈产生高精度弱磁场
- 地磁场抵消
- 三维线圈弱磁场系统
- 测量高电感元件的直流电阻
- 磁电阻测量

传感器

- 为精密传感器提供恒流驱动
- 驱动结构脆弱的精细部件

半导体

- 精密驱动大功率 LED
- 大功率 LED 老化测试
- 驱动精密的半导体激光器


控制

- 精密温度控制
- 精密电化学控制

产线检测

- 变压器工作温度检测
- 精密电机控制和检测

尺寸

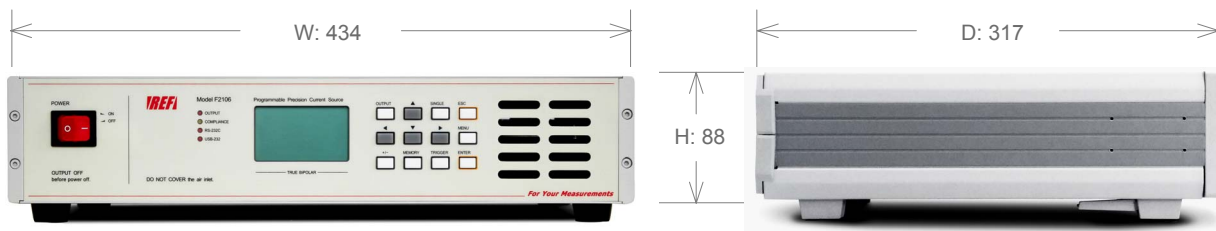

纸箱



10kg



单人抱持

- 详细性能请参阅用户手册
- 用户手册和更多技术支持文档请登录乐真科技网站下载